

PROJEKTTEAM, ECKDATEN, LAGEPLAN

1.1 BAUTRÄGER (= VERKÄUFER)

Lattenmayer Quadrat Immobilien GmbH, 1230 Wien, Lehmannngasse 23/7, www.holzrieden.at

1.3 BAUÜBERWACHUNG/BAUPHYSIK

AMiP – Industrial Engineering GmbH, 2372 Gießhübl, Hauptstrasse 2D, www.amip.at

1.4 GENERALUNTERNEHMER

Strobl Bau – Holzbau GmbH, 8160 Weiz, Bundesstrasse 85, www.strobl.at

1.5 ECKDATEN/LAGEPLAN

Das Gesamtprojekt „Holzrieden“ in 2380 Perchtoldsdorf, Brunnerbergstrasse 114-120 besteht aus insgesamt fünf Bauplätzen mit den folgenden Liegenschaftsadressen:

- Haus 1+2: Brunnerbergstrasse 120
- Haus 3 (Top 3 und 4): Brunnerbergstrasse 116
- Haus 4 (Top 5 und 6): Brunnerbergstrasse 114
- Haus 5 (Top 7 und 7A): Brunnerbergstrasse 118
- Haus 6: Brunnerbergstrasse 118a

Auf den Bauplätzen Haus 1+2, Haus 3, Haus 4 und Haus 5 werden je zwei Wohneinheiten, entweder in Einzelhaus-, Mehrparteienhausform (Haus 5) oder Doppelhausform (Haus 3+4) in Holzmassivbauweise mit Eigengartenflächen errichtet. Diese jeweils zwei Wohneinheiten bilden somit eine gemeinsame Wohnungseigentumsgemeinschaft. Auf dem Bauplatz Haus 6 wird eine Wohneinheit errichtet. Die in Summe fünf Bauplätze mit insgesamt 9 Wohneinheiten teilen sich über wechselseitige Servituts- und Nutzungsvereinbarungen (siehe im Detail die übrigen Vertragsbeilagen) die notwendigen Erschließungen (Privatstrasse mit Brücke über den Hochleitenbach, Ver- und Entsorgungsleitungen, Versickerungsanlagen, Müllplatz, etc.).

Auf den insgesamt fünf Bauplätzen werden je Wohneinheit ein bis drei nicht überdachte PKW Aussenstellplätze (= selbstständige Wohnungseigentumsobjekte) zur Ausführung gebracht (insgesamt sind sechzehn PKW Außenstellplätze auf fünf Bauplätzen vorgesehen). Die genaue Zuordnung der PKW Aussenstellplätze zu den einzelnen Wohneinheiten je Bauplatz ist den übrigen Vertragsunterlagen zu entnehmen.

Alle fünf Bauplätze befinden sich in Hanglage, wobei sich im Gartenbereich Haus 4 Top 6 der niedrigste und im Gartenbereich Haus 2 der höchste Punkt befindet.

Die südliche Grundgrenze der Bauplätze Haus 3 und Haus 4 verläuft knapp vor dem Hochleitenbach. Bei Bauplatz Haus 1 und 2 verläuft der Hochleitenbach strassenseitig innerhalb der Grundstücksgrenzen. Sowohl bei Bauplatz Haus 1 und 2, als auch bei Haus 3 und Haus 4 befinden sich die rote und gelbe Gefahrenzone (= wildbachgefährdete Fläche) auf der Grundfläche.

Im Osten, Westen und Norden der fünf Bauplätze grenzen bestehende Wohngebiete derselben Widmungsklasse (BW-2WE) mit bestehender Bebauung an, wobei sich im nordwestlichen Eckbereich noch ein kleiner verbliebener Weingartenbereich befindet. Im Süden befindet sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite die Tennishalle „Michael Slavik“, weiter dahinter die Wiener Außenringautobahn. Diese ist in diesem Bereich mit einer Lärmschutzwand ausgestattet.


Innerhalb der Wohneinheiten sind die folgenden lichten Raumhöhen vorgesehen:

- Kellergeschoß: ca. 2,42 m
- Erdgeschoß: ca. 2,53 m (ausgenommen Haus 5/7A – hier ca. 2,45m)
- Obergeschoß: von ca. 2,36 m – ca. 2,66 m verlaufend (Pulldachkonstruktion im Gefälle)

1.6 ZEITPLAN

Baubeginn: 04.03.2019

Voraussichtliche schlüsselfertige Baufertigstellung: Juni 2020

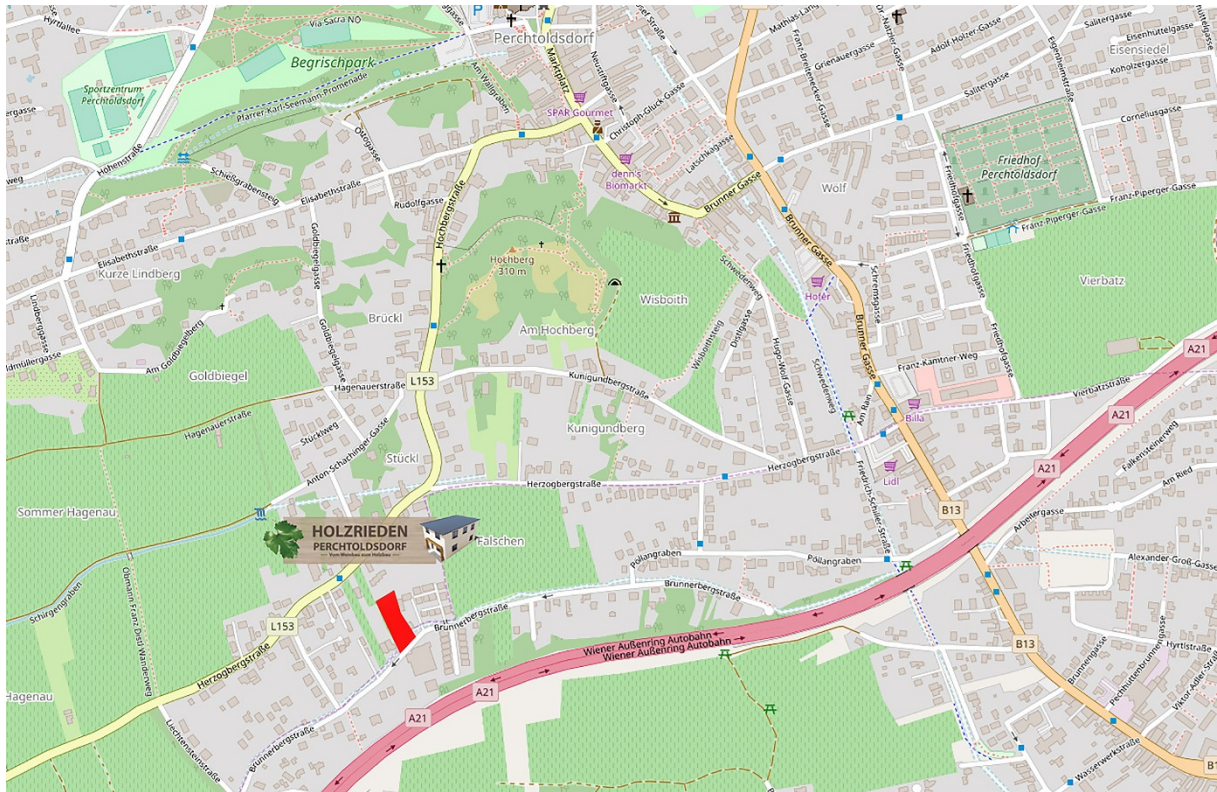

2. NUTZUNGSÜBERSICHT

Nähere Details bzw. die genauen Lagen sind dem Übersichtsplan zu entnehmen.

| Nutzung | Geschoss/Lage | Anzahl | Anmerkung |
|---|---|---------------|--|
| Wohneinheiten (Wohnungseigentums- bzw. Eigentumsobjekte in Einzel- und Doppelhäusern auf insgesamt 5 Bauplätzen) | KG (ausgenommen Haus 1, Haus 5 Top 7A), EG, OG | 9 | Größe von ca. 48-242m ² exkl. Kellerflächen und Außenflächen |
| PKW Stellplätze im Freien | | 16 | Ein-/Ausfahrt an der Brunnerbergstrasse über eine Brücke über den Hochleitenbach |
| Müllplatz | | 1 | Lage zwischen Brücke und Haus 1 |

3. WOHNEINHEIT – ROHBAU

3.1 Horizontale Baukonstruktion

Fundament

Stahlbetonplatte mit darunter liegender + seitlicher Feuchtigkeitsisolierung (bei Haus 3+4 doppelte Fundamentplatte mit dazwischen liegendem Schotterkoffer, Gesamtstärke ca. 1,50m).

Deckenkonstruktion – Geschossdecke

Stahlbeton Elementdecke KG/EG, Brettsperrholzdecke EG/10G mit Sichtholzuntersicht in Industriesichtqualität ISI (ausgenommen Haus 5/7A – hier abgehängte Trockenbaudecke). Unterhalb der Brettsperrholzdecke EG/10G verläuft an der Deckenuntersicht ein statisch bedingter und trockenbaumäßig verkleideter Stahlträger (Lage siehe Verkaufsplan „Unterzug Decke“).

Dachkonstruktion – Pultdach

Pultdachsparrenkonstruktion, Eindeckung mit PVC- freier Folie (mechanisch befestigt), Randabschlüsse und Spenglerarbeiten in Aluminium beschichtet, Farbton nach Wahl Bauträger.

HINWEIS:

- *Deckenkonstruktion: das Aufbringen von Lasten durch diverse Einrichtungsgegenstände von über 200kg/m² sind mit dem Bauträger bzw. dem ausführenden Generalunternehmer Fa. Strobl Holzbau GmbH zu klären.*
- *Dachkonstruktion: es ist darauf zu achten, dass durch diverse nachträglich hergestellte Befestigungen an der Dachuntersicht, die Dampfbremse nicht beschädigt bzw. durchdrungen wird*

3.2 Vertikale Baukonstruktion

Außenwandkonstruktion – unter Niveau

Stahlbetonwände inkl. seitlicher außenliegender Feuchtigkeitsisolierung. Fundament/-Wandanschlussfuge zusätzlich verpresst.

Außenwandkonstruktion – über Niveau

Brettsperrholzmassivwände in 8-10cm Brettsperrholz über einem Stahlbetonsockel, innenseitig mit Gipskartonplatten einfach beplankt.

Innenwandkonstruktion

Massivholzwände (einfach mit Gipskartonplatten beplankt) oder Gipskartonständerwände (doppelt beplankt).

4. WOHNEINHEIT - TECHNIK

4.1 Elektrotechnik

Die Stromversorgung erfolgt über das Leitungsnetz der Wiener Netze GmbH. Bei sämtlichen Wand- und Deckenauslässen im Inneren wird die Verdrahtung hergestellt, je Aufenthaltsraum (= Wohnen, Küche, Schlafen, Kind) wird eine Fassung mit einer Glühbirne 60W (E27) montiert. Auf Terrassen und im Eingangsbereich werden Außenleuchten mit Leuchtmittel ausgeführt. Das Schalter- und Steckdosenmaterial wird als Flächenschalterprogramm (weiß) ausgeführt – keine BUS Technik.

Die Lage von Schaltern, Steckdosen, Lichtauslässen, etc. ist den Elektroplänen zu entnehmen. Installation je eines Unterverteilers für Stark- und Schwachstrom (Lage siehe Verkaufsplan „EV“).

Folgende Verteilerabgänge werden ausgeführt:

- 1 x FI 40/4/0,03 Typ A pulsstromsensitiv
- 2 x Stromkreis Steckdosen B16A 1+N
- 1 x Stromkreis Arbeitssteckdosen Küche, Dunstabzug, Mikrowelle, Kühlschrank B16A 1+N
- 1 x Stromkreis Ceranfeld (3pol – 400V) B16A 3+N
- 1 x Stromkreis Geschirrspüler B16A 1+N
- 1 x Stromkreis Waschmaschine C16A 1+N

- 1 x Stromkreis Trockner C16A 1+N
- 1 x Stromkreis HKLS B16A 1+N
- 2 x Stromkreis Beleuchtung (FI/LS) B13A 1+N
- 1 x Stromkreis Wärmepumpe ca. 10kW
- 1 x Stromkreis Stellplatzaußensteckdose C16A 1+N
- 1 x Stromkreis für Handtuchtrockner Bad C16A 1+N

Folgende Anzahl an Schalt- Steuer- und Steckgeräten bzw. Lichtauslässen sind auszuführen (die genaue Anzahl und Lage ist dem Elektroinstallationsplänen zu entnehmen):

| Bereich | Anzahl | Beschreibung |
|------------------|--------|--|
| Top Zugang außen | 1 | Taster mit Glockensymbol |
| | 1 | Außenleuchte (IP44) geschalten über Bewegungsmelder |
| | 1 | 230V Außensteckdose an der Außenfassade, möglichst nahe zum PKW Stellplatz |
| Vorraum | 1-2 | Deckenauslässe mit Aus-/Wechsel- Kreuz- oder Tastschaltung, abhängig von der Raumgröße |
| | 1 | Türklingelanlage (keine Gegensprechanlage) |
| | 1 | Schuko Steckdose |
| | 1 | Schalter Rollladensteuerung |
| | 0-1 | UP- Reihenverteiler mit Leitungsschutz und Fehlerstromschutzschalter sowie 20% Platzreserve (falls nicht in einem anderen Raum – Lage „EV“ bitte dem Verkaufsplan entnehmen) |
| | 0-1 | UP- Schwachstromverteiler für Medienversorgung (falls nicht in einem anderen Raum – Lage „EV“ bitte dem Verkaufsplan entnehmen) |
| Küche | 1 | Wandauslass mit Dauerstrom für Beleuchtung Arbeitsfläche |
| | 1 | Deckenauslass mit Ausschalter, kombiniert mit einer Schuko Steckdose |
| | 2 | Doppel-Schuko Steckdosen auf Arbeitsplatzhöhe |
| | 1 | Schuko Steckdose für Kühlschrank |
| | 1 | Schuko Steckdose für Geschirrspüler |
| | 1 | Anschlussdose für E-Herd |
| | 1 | Schuko Steckdose für Umluftesee |
| | 1 | Schalter Rollladensteuerung |
| Bad | 1+1 | Deckenauslass und Wandauslass über Waschbecken mit Doppelwippenschalter |
| | 1 | Erdungsanschluss für Badewanne |
| | 2 | Schuko Steckdose mit Klappdeckel im Bereich Waschbecken |
| | 1 | Schalter Rollladensteuerung |
| | 1 | Schuko Steckdose für nutzerseitigen Anschluss eines Handtuchrockners |
| | 1 | Lüftung: Ein- Ausschalter zusätzlich zur Hygrostatischen Schaltung |
| WC | 1 | Wand- oder Deckenauslass mit Ausschalter |
| | 1 | Lüftung: Ein- Ausschalter mit Nachlaufrelais |
| Wohnen | 1-2 | Deckenauslässe mit Aus- oder Wechselschalter (1 je 25m ²) |
| | 5 | Schuko Steckdosen allgemein |
| | 1 | 2-fach Dose (UP) mit Abdeckrahmen, bereits verkabelt, 1x Anschlussdose für Dienste der kabelplus GmbH, sowie SAT-TV Kabel (die |

| | | |
|---|-----|---|
| | | Satellitenempfangsanlage ist kundenseitig selbst an der vorgerichteten Position über Dach zu installieren und zu verkabeln); 1-fach Dose (UP) mit Abdeckrahmen und Blinddeckel, ohne Verkabelung (Leerrohr mit Vorspann bis Verteiler); |
| | 1-2 | Schalter Rollladensteuerung (fassadenseitige Steuerung) |
| | 1 | Vorkehrung Anschlussmöglichkeit Außenmarkise |
| Zimmer (Schlafen, Kind) | 1 | Deckenauslässe mit Aus- oder Wechselschalter |
| | 3-5 | Schuko Steckdosen (5 Stück im Elternschlafzimmer) |
| | 1 | 2-fach Dose (UP) mit Abdeckrahmen und Blinddeckel, ohne Verkabelung (2 Leerrohre mit Vorspann bis Verteiler) als Möglichkeit für Dienste der kabelplus GmbH sowie SAT-TV. |
| | 1-2 | Schalter Rollladensteuerung (fassadenseitige Steuerung) |
| Keller (je Raum, ausgenommen Haus 5/7A) | 1-2 | Deckenauslass mit Ausschalter |
| | 2 | Schuko Steckdosen für Waschmaschine und Wäschetrockner |
| | 0-1 | UP- Reihenverteiler mit Leitungsschutz und Fehlerstromschutzschalter sowie 20% Platzreserve (falls nicht in einem anderen Raum – Lage „EV“ bitte dem Verkaufsplan entnehmen) |
| | 0-1 | UP- Schwachstromverteiler für Medienversorgung (falls nicht in einem anderen Raum – Lage „EV“ bitte dem Verkaufsplan entnehmen) |
| Terrasse | 1 | Außenleuchte (IP44) mit außenliegendem Ausschalter (Ridi Alien Mini o. glw.). |
| | 1 | FR Schuko Steckdose |

TELEKOM- UND TELEKABELVERBINDUNG:

Die „kabelplus GmbH“ Objektzuleitung wird über den Elektroverteiler zur Dose im Wohnzimmer (Wohnen) installiert. Verträge für TV/Telefon/Internet sind nutzerseitig direkt abzuschließen. In den übrigen Zimmern (Schlafen, Kind, Home Office) wird eine Leerverrohrung für eine nachträgliche, nutzerseitige Verkabelung hergestellt.

SAT ANLAGE:

Es wird Vorkehrung für die nachträgliche Installation einer Satellitenanlage über Dach getroffen (Kabelführung von Raum „Wohnen“ bis in den Schacht über Dach, sowie Ausführung eines Montagewinkels für eine nutzerseitige SAT Empfangsanlage. Die Anschaffung und Montage der SAT Empfangsanlage, ebenso wie der Anschluss des im Schacht befindlichen SAT Kabels erfolgt nutzerseitig und ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

BRANDMELDER:

In den Wohneinheiten werden in allen Aufenthaltsräumen (Wohnen, Schlafen, Kind, Home Office) Brandmelder installiert.

VORBEREITUNG ALARMANLAGE:

Alarmauslass für Magnetkontakt für Fenster im EG, Alarmauslass für Code Bedienteil, Alarmauslass für Dualmelder im VR, Alarmauslass für Außensirene; Alle Auslässe sind mit einem Alarm-Buskabel (4 Adern bezogen), die Verkabelung erfolgt sternförmig zu einem geeigneten Anschlusspunkt im EG.

4.2 Haustechnik

WASSERVER- UND ENTSORGUNG

Die Wasserversorgung erfolgt aus dem öffentlichen Wassernetz der Gemeinde Brunn am Gebirge mit dem seitens der Gemeinden zur Verfügung gestellten Wasserdruck (keine Drucksteigerungsanlagen). Jede Wohneinheit erhält eine eigene Wasserzählergarnitur in Form eines Haupt- oder Subzählers. Die Schmutzabwässer der Wohneinheiten werden in das öffentliche Kanalnetz der Marktgemeinde Brunn am Gebirge eingeleitet. Die Regenwässer versickern auf dem Eigengrund bzw. sind die Dachflächen aller Wohneinheiten an gemeinsame Versickerungsschächte angeschlossen.

WÄRMEVERSORGUNG

Die Wärmeversorgung (alle Geschoße) erfolgt je Wohneinheit über eine Luft- Wasser- Wärmepumpe mit Außeneinheit. Die Wärmeverteilung erfolgt über Fußbodenheizleitungen. Auch das Kellergeschoß (ausgenommen Haus 5/7A – kein Kellergeschoß) ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, die Kellerräume stellen jedoch keine Wohnräume dar. Die Warmwasserversorgung erfolgt über einen in die Luft- Wasser- Wärmepumpe integrierten Warmwasser Boiler (ausgenommen Haus 5/7A – hier Elektrowarmwasserboiler).

Im Sommer kann die Luft- Wasser Wärmepumpe zum Temperieren der Wohneinheiten eingesetzt werden. Über die Fußbodenleitungen fließt dann gekühltes Wasser und sorgt für eine Temperierung der Wohneinheiten (= Reduktion der Raumtemperatur um wenige Grad Celsius, d.h. keine vollständige Klimatisierung).

Die Verbrauchserfassung erfolgt je Wohneinheit über den Hauptstromzähler (Lage Anschlusskasten inkl. Zähler – im Nahebereich der Brücke/Müllplatz).

Notkamine zum Anschluss z.B. eines Holzofens gelangen nicht zur Ausführung (ausgenommen Haus 5/7).

HINWEIS:

- *Fußbodenheizung: aufgrund der wasserführenden Heizschleifen im Fußbodenaufbau (Estrich) wird vor nutzerseitigen Befestigungen im Fußbodenbereich abgeraten (= Gefahr von Wasserschäden).*

LÜFTUNGSANLAGEN

- Abluft Bad: Abluftventilator mit hygrostatischer Steuerung, zusätzlich manuell schaltbar mit Nachlaufrelais;
- Abluft WC: Abluftventilator manuell schaltbar mit Nachlauffunktion);
- Küche: Stromanschluss für Umluftesse (keine Abluft vorgesehen);
-

SANITÄRAUSSTATTUNG

Die folgenden Anschlüsse sind vorbereitet, die Lage und Anzahl ist den Verkaufsplänen zu entnehmen.

| Bereich | Anzahl | Beschreibung |
|---------|--------|---|
| Bad | 0-1 | Badewanne – Größe ca. 165x70cm (Haus 5/7 190x80cm), Wannenträger; Wannen-/Brausegarnitur – GROHE ESSENCE Einhand- Wannenbatterie mit Stabbrause und Punkthalterung; |
| | 1 | Dusche – bodeneben im Gefälle verfließt mit Ablaufgully oder Rinne, Größe ca. 90x90cm, ohne Duschtrennwand; Duschgarnitur - GROHE GROHTHERM 1000 COMOPOLITAN M, chrom; |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | Brausestangenset - GROHE Tempesta Cosmopolitan 100, chrom; |
| | 1 | Waschbecken: Haus 4/5+6 – LAUFEN PRO S Farbe .000 weiß 1050x460x95mm; Haus 5/7 – Eltern+Kinderbad – LAUFEN PRO S Farbe .000 weiß 1200x460x95mm; Haus 5/7A - LAUFEN PRO S Farbe .000 weiß 850x460x95mm; Waschtischarmatur – generell GROHE ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie, chrom; |
| | 0-1 (nur in Haus 5/7 Elternbad) | WC – LAUFEN PRO Flachspüler inkl. slim Deckel mit Absenkautomatik (Hänge WC mit UP Spülkasten, Zweimengenspülung); |
| | 1 | Abluftventilator mit Hygrostatsteuerung und Nachlauf, zusätzlich manuell schaltbar. |
| Küche | 1 | Anschlüsse für Spüle, Anschluss für Geschirrspüler samt aller erforderlicher Eckventile und Abläufe mit vorläufigem Blindstopfen. |
| WC | 0-1 (ausgenommen Haus 5/7A) | WC Obergeschoß – LAUFEN PRO Flachspüler inkl. slim Deckel mit Absenkautomatik (Hänge WC mit UP Spülkasten, Zweimengenspülung); |
| | 1 | WC Erdgeschoß – LAUFEN PRO Tiefspüler inkl. slim Deckel mit Absenkautomatik (Hänge WC mit UP Spülkasten, Zweimengenspülung); |
| | 1 | Handwaschbecken – LAUFEN PRO S Farbe .000 weiß 450x340x85mm Waschbeckenarmatur – generell GROHE ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie, chrom; |
| | 1 | Abluftventilator manuell schaltbar mit Nachlauffunktion |
| Terrasse, Garten | 1 | Wasseranschluss mit frostsicherer, selbstentleerender Armatur (fertig installiert). |
| Keller bzw. Betriebsraum (Top 1) | 0-1 | Anschlussmöglichkeit für Waschmaschine (Wasser Zu- und Ablauf; HL 400; Hebeanlage (ausgenommen Haus 5/7A)) |
| | 0-1 | Kaltwasseranschluss mit Entnahmearmatur zur Heizungsbefüllung inkl. Beistellung von Füllschlauch samt erforderlicher Übergänge. |

5. WOHNEINHEIT – AUSBAU (AUSSTATTUNG)

5.1 Innenverkleidung Oberflächen

| Bereich | Beschreibung |
|-------------------------------------|---|
| Wohnen, Schlafen, Kind, Home Office | <p>Boden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haus 4/5, Haus 4/6 – Parkett Weitzer WP 4100 (1000x125x11mm) Eiche lebhaft akzent (Farbwelt natur), lackiert, Artikelnummer 18338, Sockelleisten Weitzer SF82; - Haus 5/7, Haus 5/7A - Weitzer WP 4140 lebhaft akzent (Farbwelt natur), lackiert, Artikelnummer 57045, Sockelleisten Weitzer SF82; <p>Stiege: Weitzer Eiche Profil Block Stile auf Fichtenholzgrundkonstruktion;</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Wand: Standardinnendispersion weiß; Decke: Erdgeschoß – Sichtholzuntersicht (Brettsperrholzelement) in Industriesichtqualität ISI (ausgenommen Haus 5/7A – hier abgehängte Trockenbaudecke), Obergeschoß – Standardinnendispersion weiß;</p> |
| Vorraum Erdgeschoß, WC Erdgeschoß, Küche, Küche bzw. Küchenbereich in Wohnküche, Kellerstiege, Keller | <p>Boden: Fliesen Sochor 1196335 MAG Concept White 66CT1 NR nat. rett. R10/B – 8cm Fliesensockel; Wand: Standardinnendispersion weiß; Decke: Erdgeschoß – Sichtholzuntersicht (Brettsperrholzelement) in Industriesichtqualität ISI (ausgenommen Haus 5/7A – hier abgehängte Trockenbaudecke mit Innendispersion weiß), Obergeschoß – Standardinnendispersion weiß auf Trockenbaudecke, Kellergeschoß – Wärmedämmplatten (ausgenommen Haus 5/7A – kein Keller);</p> |
| Bad/WC Obergeschoß | <p>Boden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haus 4/5, Haus 4/6 – Fliesen Sochor 1196338 MAG Concept <u>Beige</u> 66CT2 NR 600x600 nat. rett. R10/B; - Haus 5/7, Haus 5/7A - Sochor 1196341 MAG Concept L <u>Grey</u> 66CT3 NR 600x600 nat. rett. R10/B <p>Wände:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haus 4/5, Haus 4/6 – F Fliesen Sochor 1196338 MAG Concept <u>Beige</u> 66CT2 NR 300x600 nat. rett. R10/B – Verfliesung raumhoch; - Haus 5/7, Haus 5/7A - Sochor 1196335 MAG Concept <u>White</u> 66CT1 NR 600x600 nat. rett. R10/B – Verfliesung raumhoch <p>Decke: Erdgeschoß – Sichtholzuntersicht (Brettsperrholzelement) in Industriesichtqualität ISI (ausgenommen Haus 5/7A – hier abgehängte Trockenbaudecke mit Innendispersion weiß), Obergeschoß – Standardinnendispersion weiß auf Trockenbaudecke, Kellergeschoß - Wärmedämmplatten;</p> |

5.2 Außenverkleidung Oberflächen

| Bereich | Beschreibung |
|--------------------------|---|
| Fassade | <p>Vollwärmeschutz (VWS) – Wärmedämmverbundsystem, Dämmung mit Holzweichfaserputzträgerplatten (Haus 4/5+6) und Mineralwolleplatten (Haus 5/7+7A). Teilweise aus Brandschutzgründen (Trennwände) auch bei allen Einheiten Mineralwolleplatten, Fassadenfarbe nach Wahl Bauträger. <i>HINWEIS: Betreffend die Fassade ist nutzerseitig nach Übergabe darauf zu achten, dass kein allfälliger Pflanzbewuchs auf die Fassade übergreift, damit keine ständige Durchfeuchtung der Putzfassade auftreten kann.</i> <i>Es dürfen keine eigenständigen Befestigungen an der Putzfassade durchgeführt werden (Thema: Lastaufnahme sowie die Abdichtung der Befestigung an die Fassade). Diesbezüglich ist Rücksprache mit dem Bauträger bzw. dem ausführenden Generalunternehmer Fa. Strobl Holzbau GmbH zu halten.</i></p> |
| Terrasse, Gartenterrasse | <p>Boden Haus 5/7+7A: Betonsteinplatten im Rieselbett Boden Haus 4/5+6: Lärchenholzbelag</p> |

5.3 Ausbauteile innen

Türen- Eingangstüren Wohneinheiten

Außen geeignete Vollbautüren RW 42 dB, beschichtet Farbe nach Wahl Bauträger, Brandschutzqualifikation gemäß Erfordernis, einbruchhemmend gemäß ÖNORM B5338, Sicherheitsbeschlag Widerstandsklasse III, mehrfach verriegelt, außen Knauf, innen Türdrücker mit Langschild, Zylinderschloss beidseitig sperrbar mit Mehrfachverriegelung, Patent Zentralschlüsselsystem (5 Stück Schlüssel je Objekt, Zarge lackiert Farbe nach Wahl Bauträger, mit umlaufender Dichtung, einbruchhemmend gemäß ÖNORM B5338).

Türen – Innentüren Wohneinheiten

DANA EUROBA Weiß RAL 9016

Türen – Kellergeschoß

DANA EUROBA Weiß RAL 9016

5.4 Ausbauteile außen

Fenster und Fenstertüren

Holz- Alufenster (Ausnahme Lichtschächte KG = Kunststofffenster), Farbe nach Wahl Bauträger, Öffnungsbegrenzer und Zuschlagsicherung, Verglasung 3-fach Wärmeschutzverglasung, Rw 42 dB, Beschläge, Fensterbank innen aus Holzwerkstoff kantig oder MDF, Farbe nach Wahl Bauträger, Fensterbank außen aus Alu beschichtet oder eloxiert, Farbe nach Wahl Bauträger. Öffnungsweise (Drehelement, Drehkippelement, Fixelement) gemäß Bezeichnung im Verkaufsplan.

Stockaufdoppelung beim oberen Fensteranschluss zur Aufnahme eines Vorbau Rollladenkastens bei allen Fenstern (ausgenommen Haus 5 Top 7+7A – hier Unterputzrollladenkästen).

Sonnenschutz

Elektrisch ansteuerbare Rollläden bei allen Fenster- und Fenstertürelementen (ausgenommen WC), fassaden- und raumweise Ansteuerung, bei außenliegendem Sonnenschutz Windwiderstandsklasse ≥ 3 .

6. AUSSENANLAGEN

6.1 WOHNEINHEIT

Gartenflächen

Rollrasen, Traufenschotterstreifen rund um die Objekte. Keine Bäume und Sträucher.

Zäune

Einfassung des Eigengartens jeder Wohneinheit mit Stabilgitterzäunen (Höhe = ca. 1,4m).

Holzpergola (Haus 4/5+6, nicht jedoch Haus 5/7+7A)

Gestaltung des Eingangsbereichs mittels Ausführung einer Holzpergola.

Terrassenüberdachung (Haus 4/5+6, nicht jedoch Haus 5/7+7A)

Ausführung einer teilweisen Terrassenüberdachung (Gerüstkonstruktion: Metall Farbe nach Wahl Bauträger; Dacheindeckung: Verbundsicherheitsglas klar, nicht verschiebbar) ohne Markise. Aus baurechtlichen Gründen kann die Terrassenüberdachung auf beiden Seiten der Gebäude nicht über die volle Terrassenbreite ausgeführt werden.

6.2 ALLGEMEIN (SERVITUTSFLÄCHEN)

Befestigte Oberflächen

Privatstrasse: Versickerbare, befahrbare Pflasterung, Abschluss mittels Raseneinfassungssteinen.

Stellplätze: versickerbare, befahrbare Lochgittersteine (Füllmaterial Kies). Stellplatzgröße: 2,5 x 5,0m.

Brücke

Stahlbetonbrücke (Befahrbar bis 3,5t) mit einer beidseitigen Absturzsicherung.

Stützmauer

Stahlbetonstützmauer zur Überwindung des bestehenden, Richtung Norden verlaufenden Niveauunterschiedes zwischen den Bauplätzen Haus 1+2 sowie Haus 3 mit einer Absturzsicherung in Form eines Geländers.

Müllplatz

Versickerbare Pflasterung, Abschluss mittels Raseneinfassungssteinen. Sichtschutz Holz in Richtung Haus 1 und Hausleitenbach.

Briefkästen

Montage eines Briefkastens je Objekt im Bereich der Hauseingangstüre. Ein Klingeltableau samt Gegensprechanlage gelangt nicht zur Ausführung.

Für den Bereich der Servitutsflächen sind keine gemeinschaftlichen Strom- oder Wasseranschlüsse vorgesehen.

Hinweis zum Bauvorhaben und den allgemeinen Teilen:

Der Bauträger behält sich das Recht vor, Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage vorzunehmen, jedoch nur unter der Bedingung, dass diese der kaufenden Partei zumutbar sind, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und Nutzungs- oder Verfügungsrechte der kaufenden Partei nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Die im Energieausweis angegebenen Produkte können sich im Zuge der Baufertigstellung ändern, bzw. ausgetauscht werden, wobei derartige Änderungen der kaufenden Partei zumutbar sein müssen, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind.

Der Bauträger behält sich schließlich vor, in der Bau- und Ausstattungsbeschreibung vorgesehene Ausstattungsmerkmale, Produkte oder Marken auszutauschen bzw. durch gleichwertige Produkte zu ersetzen. Hinsichtlich der Wohnungseigentumsobjekte (Eigentum) wird darauf hingewiesen, dass in diesen Wohnungen auch (teilweise oder ausschließlich) die Ausübung solcher geschäftlicher Tätigkeiten, die üblicherweise in einer Wohnung ausgeübt werden (z.B. Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, Architektur- und Planungsbüros, Heilmassagepraxen, etc.), erfolgen kann. Es wird daher auch eine gänzliche oder teilweise Änderung der Widmung des jeweiligen Wohnungseigentumsobjektes zur Nutzung zu geschäftlichen Tätigkeiten, die üblicherweise in einer Wohnung ausgeübt werden, vorbehalten. Alle diese möglichen Änderungen bzw. Umwidmungen erfolgen jedoch nur unter der Bedingung, dass sie der kaufenden Partei zumutbar sind, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und Nutzungs- oder Verfügungsrechte der kaufenden Partei nicht unbillig beschränken.